

CARACTERÍSTICA DA LINHA

>> Série SWJ-320


- Disponível com 2 e 4 cabeças;
- Alta resolução em qualidade de impressão;
- Para aplicações internas e outdoors;
- Função de recuperação de nozzle.

INFORMAÇÕES

>> Alta Velocidade

São dois modelos de máquinas que se diferenciam pela velocidades de impressão:

- SWJ-320 – 2 cabeças de impressão;
- SWJ-320 – 4 cabeças de impressão.

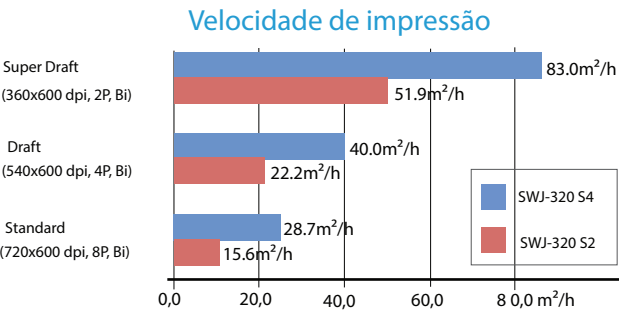

>> Pontos variados com tamanho mínimo de 7 pl

Três tamanhos diferentes de ponto de impressão e resolução máxima de 1.080 x 1.200 dpi possibilitam impressões de alta qualidade e definição, sem efeito granulado, mesmo operando em 4 cores.




>> NRS - Sistema de recuperação de Nozzle


A tecnologia de recuperação de nozzle, permite uma operação continua em caso de obstrução de algum injetor durante a impressão.

Através do painel de operação, anule o nozzle obstruído. Esta função lhe dará autonomia para manter a qualidade de seus trabalhos até a chegada de um técnico.

*A recuperação de nozzle é limitada

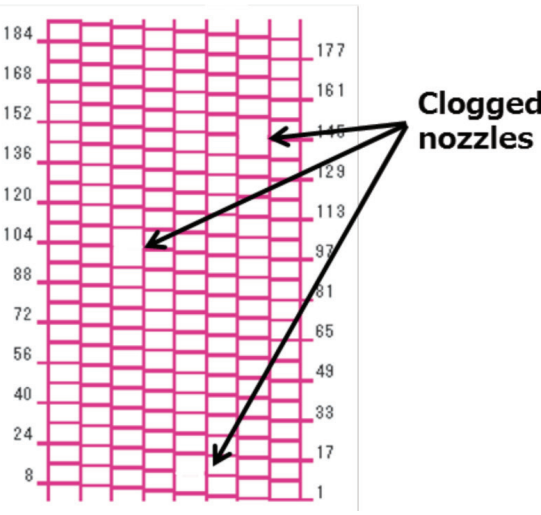

>> Área Necessária

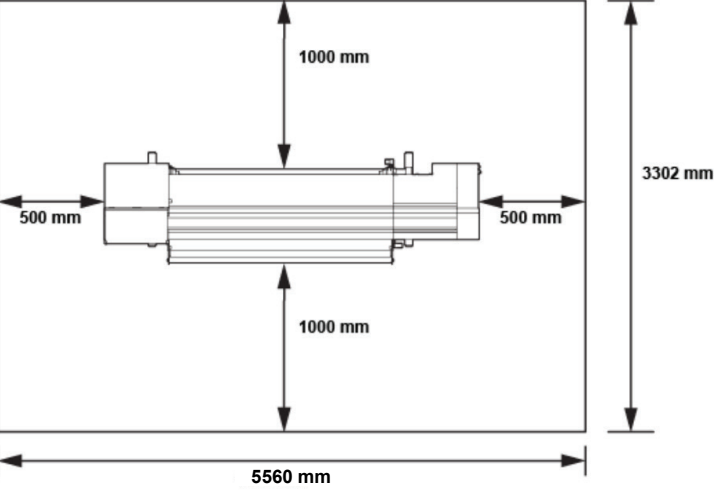

Raster Link 6

SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO



Todas as informações mais importantes em uma tela. O status da impressão do RIP e do job podem ser checados de uma vez. Agrupamento de arquivos são exibidos para fácil visualização.



No lado direito do programa Raster Link 6, ícones de rápido acesso são exibidos para selecionar uma condição de impressão de forma fácil.



É possível gravar os sets que são frequentemente usados em "Meus Favoritos". Até 30 settings podem ser registrados e salvos.

ESPECIFICAÇÕES

	SWJ-320S2	SWJ-320S4
Cabeça de Impressão	2 cabeças piezo elétricas	4 cabeças piezo elétricas
Largura Máxima de Impressão	Até 3,2 metros	
Resolução	600 / 900 / 1,200 x 360 / 540 / 720 / 1,080 dpi	
Tinta	Tipo	Tinta solvente CS-100 - 4 cores (C, M, Y, K)
	Sist. de Abastecimento	CS-100: garrafa de 2 litros para cada cor – 4 cores (C, M, Y, K)
Mídia	Largura	Até 3,250
	Peso	Feeding até 100kg e rebobinamento de 40kg
Sistema de Secagem	3 aquecedores inteligentes (pré, durante e pós) e secador	
Interface	USB2,0	
Consumo de Energia	Máquina : AC 200V a 240 5A ou menos Aquecedor: AC 200V a 240 10A ou menos Secador : AC 200V a 240 14A ou menos	
Ambiente de Operação	Temperatura - 20° a 35 ° C Umidade - 35-65% RH (semcondensação)	
Dimensão	4.560 mm x 1.200 mm x 1.405 mm	
Peso da Máquina	600 kg ou menos	
No Break Recomendado	Intel 1- 3KVA Intel 2, 3- Podem ser ligados na tomada	
Especificações e Recomendações Exigidas	1.Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador. 2.Monofásico e fator de potência no mínimo 0.7. 3.Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0.5 VAC	

ANOTAÇÕES:

Alguns dos exemplos deste catálogo são renderizados. Especificações, desenho e dimensões estabelecidas neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio. O nome das empresas e mercadorias usadas neste catálogo possuem registro de marca nas respectivas empresas; As impressoras a jato de tinta usam finos pontos de impressão, portanto, podem ocorrer variações de cores após a troca da cabeça de impressão. Além disso, note que se for usado várias unidades, as cores podem variar de intensidade de uma unidade para a outra. Para melhor qualidade de impressão e resultados, é necessária manutenção periódica dos equipamentos; E de responsabilidade dos clientes a ciência das leis aplicáveis ao produto e qualquer infringimento das mesmas; A Mimaki orienta a realização de testes de impressão antecipadamente à compra do equipamento.

Matriz São Paulo
Av. Dr. Luis Rocha Miranda, 177 - CEP: 04344-010
Jabaquara - SP
Tel: 55 11 3207-0022 | Fax 55 11 3207-3066

Filial Recife
Av. Dezessete de Agosto, 656 - CEP: 52060-590
Casa Forte - Pernambuco
Tel: 55 81 3268-4009 | 3265-5166

brasil.mimaki.com

Mimaki
ALÉM DAS EXPECTATIVAS...

SWJ-320 PRINTER





SWJ-320 Além da Gigantografia

Com o objetivo de unir grandes formatos com a qualidade exigida em trabalhos mais detalhados de menores formatos, a Mimaki lançou a Série SWJ-320. Esta série trabalha com disparos de pontos de até 7 picolitros, um tamanho de ponto tão pequeno que permite reproduzir além dos produtos gigantes, os trabalhos menores. Com esta tecnologia empregada e uma tinta de alto desempenho, o leque de oportunidades aumentam. Mais trabalho entrando no bureau e menos ociosidade para o seu equipamento.



Sistemas de limpeza automático

Os sistemas de limpeza da SWJ-320 minimizam operação de usuário, pois muitos deles são automatizados.

O operador pode deixar pré definido a frequência do refresh*, da maneira que melhor se encaixa no processo dele. Até 3 níveis de limpezas podem ser feitas: fraca, média e forte. Todas estas ações feitas pelo painel da máquina, sem contato direto com as peças internas.

Como resultado, temos menor probabilidade de problemas e maior durabilidade das peças.

* É um pulso elétrico feito na cabeça, para o disparo da tinta e evitar o entupimento.

Secador externo

Devido a alta produção da máquina e o volume de tinta usado em imagens chapadas, a máquina vem com secador externo padrão, equipado com um heater, permite rebobinar a mídia já seca.



Qualidade e produção

A tecnologia MAPS 2 reduz a evidência de marcas. Com este sistema de disparo de gotas dispersas, as marcas de passadas não são evidenciadas, possibilitando trabalhos em passadas menores mesmo no bidirecional.



padrão normal



padrão MAPS



Tinta solvente confiável e com preço acessível

A tinta CS-100, disponível em garrafa de 2 litros, não somente possui preços mais acessíveis que os cartuchos convencionais de solvente, como apresenta excelente estabilidade e não possui propensão a entupimento de nozzles.