

PLOTTER DE CORTE

CG-60AR

CG-100AR

CG-130AR

**Procedimentos de
Segurança**

Manual de Operação

O manual mais atualizado encontra-se disponível no site oficial.

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

<https://mimaki.com/>

D203641-10

Instruções originais

Índice

Introdução	3
Para utilização segura.....	5
Simbologia	5
Precauções de Uso.....	6
Precauções de Instalação	8
Espaço de Instalação.....	9
Etiqueta de Aviso.....	10

Introdução

Obrigado(a) por adquirir o Plotter de Corte CG-60/100/130AR.

Leia este manual de operação (doravante “este documento”) completamente e certifique-se de entender seu conteúdo para garantir o uso seguro e correto do produto.

As ilustrações contidas neste manual se destinam a mostrar funções, procedimentos ou operações e às vezes podem diferir ligeiramente da máquina real.

Adobe, o logotipo da Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop e PostScript são marcas da Adobe Incorporated nos Estados Unidos e em outros países.

RasterLink é uma marca registrada da MIMAKI ENGINEERING CO., LTD no Japão e em outros países.

Outros nomes de empresas e produtos aqui mencionados são marcas das respectivas empresas no Japão e em outros países.

A reprodução não autorizada de qualquer parte deste documento é estritamente proibida.

© 2021 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.

● Isenção de Responsabilidade

- A Mimaki Engineering não se responsabiliza por danos decorrentes direta ou indiretamente do uso do CGAR (doravante “esta máquina”), independentemente do produto apresentar ou não defeito.
- A Mimaki Engineering rejeita qualquer responsabilidade por danos, diretos ou indiretos, atribuíveis aos materiais criados durante o uso desta máquina.
- O uso desta máquina em conjunto com dispositivos diferentes dos recomendados pela Mimaki Engineering pode resultar em incêndio ou acidentes. Tais incidentes não são cobertos pela garantia do produto. A Mimaki Engineering rejeita qualquer responsabilidade por danos, diretos ou indiretos, decorrentes de tais incidentes.

● Interferência na TV e Rádio



- Este produto emite radiação eletromagnética de alta frequência durante a operação. Sob certas circunstâncias, isso pode resultar em interferência na TV ou rádio. Não garantimos que esta máquina não afetará equipamentos especiais de rádio ou TV.
-

Se ocorrer interferência em rádios ou TVs, verifique a recepção do rádio ou TV após desligar esta máquina. Se a interferência desaparecer quando a energia for desligada, é provável que esta máquina seja a causa da interferência.

Experimente qualquer uma das seguintes soluções ou combinações dessas soluções:

- Altere a orientação da antena de TV ou rádio para encontrar uma posição onde não ocorra interferência.
- Afaste a TV ou o rádio desta máquina.
- Conecte a TV ou o rádio a uma tomada de um circuito de alimentação diferente do circuito de alimentação ao qual esta máquina está conectada.

● Regulamentos da FCC (Comissão Federal de Comunicações)

Este produto foi testado e certificado para estar em conformidade com as restrições aplicáveis a dispositivos digitais Classe A de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Essas restrições foram criadas para oferecer uma proteção adequada contra interferências prejudiciais quando a impressora é utilizada em ambientes comerciais.

Este produto pode gerar, usar ou emitir energia de radiofrequência e pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio se não for instalado ou usado de acordo com o manual de operação.

O uso deste produto em áreas residenciais pode causar interferência prejudicial. Nesse caso, o usuário é responsável por retificar tal interferência.



- Use apenas cabos recomendados pela Mimaki Engineering ao conectar este produto. O uso de outros cabos pode fazer com que o produto exceda as restrições estipuladas pelos regulamentos da FCC. Para manter a conformidade com os regulamentos da FCC, use os cabos recomendados pela Mimaki Engineering.
-

Para utilização segura

Simbologia

Neste manual, os símbolos indicam e explicam as precauções. Certifique-se de compreender totalmente o significado de cada símbolo e de utilizar a máquina de forma segura e correta.

Explicação		
	Atenção	Indica um perigo potencial que pode resultar em morte ou ferimentos graves se tratado incorretamente ou se as instruções forem desconsideradas.
	Cuidado	Indica um perigo potencial que pode resultar em ferimentos leves ou moderados se tratado incorretamente ou se as instruções forem desconsideradas.
	Aviso	Indica um perigo potencial que pode resultar em danos materiais se tratado incorretamente ou se as instruções forem desconsideradas.
	Sinal de aviso	Indica um ponto que requer atenção. As especificações do aviso são elaboradas dentro do símbolo.
	Sinal de ação obrigatória	Indica uma ação que deve ser obrigatoriamente executada. As especificações da ação obrigatória são elaboradas dentro do símbolo.
	Sinal de proibição	Indica uma ação proibida. As especificações da ação proibida são elaboradas dentro do símbolo.
	Importante	Indica informações importantes relacionadas ao uso desta máquina.
	Dica	Indica informações úteis de referência.
	Informações de referência.	Indica a página correspondente para informações relacionadas.

Precauções de Uso

• Em caso de condições anormais

ATENÇÃO



- No caso de condições anormais, como fumaça ou odor incomum, desligue a alimentação principal imediatamente e desconecte o cabo de alimentação. Continuar a usar o produto nessas condições pode resultar em falha, choque elétrico ou incêndio. Depois de confirmar que a fumaça não está mais sendo emitida, entre em contato com o seu revendedor local ou com nosso departamento de assistência. Nunca tente reparar o produto sozinho. Fazê-lo é perigoso.

• Precauções com a alimentação

ATENÇÃO



- Use o cabo de alimentação fornecido. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio. Não utilize o cabo de alimentação em outros dispositivos eletrônicos.
- Sempre puxe o cabo de alimentação pelo plugue. Puxar pelo cabo pode danificá-lo e levar a falha, choque elétrico ou incêndio.
- Limpe a poeira do plugue do cabo antes de utilizá-lo. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.
- Evite encostar objetos metálicos no pino do plugue. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.
- Não tente modificar o cabo. Evite danificar o cabo. Evite colocar objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou puxar ou expor o cabo ao calor. Isso pode danificar o cabo, resultando em choque elétrico ou incêndio.
- Não use extensões ou cabos de extensão com várias tomadas. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.
- Não utilize o cabo de alimentação caso ele aparente estar danificado ou se o fio estiver exposto ou quebrado. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.



- Não manipule o plugue com as mãos molhadas. Existe o risco de choque elétrico.



- Conecte o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.
- Ao instalar tomadas elétricas, execute o trabalho de aterramento para evitar choque elétrico. Todo o trabalho elétrico (trabalho de aterramento Classe C; anteriormente trabalho de aterramento Tipo 3) deve ser realizado por um eletricista qualificado.

AVISO



- Use esta máquina com uma fonte de alimentação que atenda às especificações.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica próxima à máquina. Insira a lâmina do plugue com firmeza.
- Antes de conectar o cabo de alimentação, verifique a tensão de entrada da tomada e a capacidade do disjuntor. Além disso, conecte cada cabo a uma fonte separada contendo um disjuntor independente. A conexão a tomadas ligadas a um mesmo disjuntor pode causar o disparo do mesmo.

• Precauções com partes móveis

CUIDADO



- Não toque no rolete de alimentação em movimento. Há um risco de ferimentos devido à abrasão da pele ou das unhas das mãos.
- Mantenha as partes do corpo, como o rosto e as mãos, longe das partes móveis. Mantenha também roupas (por exemplo, roupas folgadas e acessórios) que possam impedir o trabalho longe da máquina. A não observância pode resultar em ferimentos.



- Prenda cabelos longos. A não observância pode resultar em ferimentos.

• Não desmontar ou reparar

ATENÇÃO



- Não tente desmontar ou reparar esta máquina. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.

• Manuseio do cortador

CUIDADO



- Evite tocar na lâmina do cortador. A não observância pode resultar em ferimentos.
- Não agite ou balance o suporte do cortador, Isso pode fazer com que a lâmina se solte.

• Observação sobre as folhas

AVISO



- As folhas enroladas devem ser desenroladas antes do uso. O corte (e a impressão) podem ser afetados pela ondulação excessiva.

• Outras precauções de uso

ATENÇÃO



- Mantenha as crianças longe desta máquina.

AVISO



- A impressão pode aparecer na parte inferior dependendo do tipo de folha e do método de armazenamento de folha após a impressão (como a carga devido à colocação de folha plana que foi enrolada).
Faça um teste antes para verificar se a impressão não aparece na parte de baixo.

• Descarte do produto

CUIDADO



- Entre em contato com seu revendedor local ou agente de assistência.
- Ao descartar o produto, entre em contato com uma operadora de descarte de resíduos industriais ou descarte o produto de acordo com as leis e regulamentações locais.

Precauções de Instalação

⚠ ATENÇÃO



- Não instale esta máquina em ambientes onde haja substâncias inflamáveis (por exemplo, gasolina, spray inflamável, álcool, diluente, verniz ou pó). Esta máquina não é à prova de explosão.
- O produto representa um risco de explosão.



- Não coloque vasos de planta, copos, cosméticos, recipientes de produtos químicos ou água, ou pequenos objetos metálicos em cima desta máquina. Há risco de falha, choque elétrico ou incêndio se qualquer líquido ou objeto cair dentro da máquina.



- Não instale esta máquina em locais úmidos ou com risco de exposição a respingos de água. Caso contrário, há risco de falha, choque elétrico ou incêndio.



- Evite instalar esta máquina em locais acessíveis a crianças.

AVISO



- Não instale esta máquina em locais onde haja poeira ou pó. Caso contrário, pode haver entrada de poeira na máquina.
- Não instale esta máquina em locais expostos a correntes de ar (por exemplo, de ar condicionado). Caso contrário, poeira ou pó poderão entrar na máquina.
- Não instale esta máquina em locais instáveis ou sujeitos a vibração. Caso contrário, poderá causar choque elétrico.
- Não instale esta máquina em locais diretamente expostos à luz solar.
- Não instale esta máquina em locais sujeitos a mudanças repentinas de temperatura. Caso contrário, poderá causar choque elétrico.
- Não instale esta máquina em locais expostos a ruídos excessivos de máquinas de grande porte.



- Ambiente de operação: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F), 35% a 65% de UR (sem condensação)


Espaço de Instalação

Certifique-se de que haja espaço suficiente para a instalação antes de montar esta máquina. Considere o tamanho da máquina e o espaço necessário para o trabalho de impressão antes de instalar a máquina.

Item	CG-60AR	CG-100AR	CG-130AR
Largura	1.010 mm	1.510 mm	1.810 mm
Profundidade	355 mm (580 mm)*1	580 mm	580 mm
Altura	355 mm (1.160 mm)*1	1.160 mm	1.160 mm
Peso	17 kg (27 kg)*1	35 kg	43 kg

*1. O CG-60AR não está equipado com pernas como padrão. As dimensões entre parênteses aplicam-se quando as pernas opcionais estão montadas.




O CG-100/130AR está equipado com pernas como padrão.

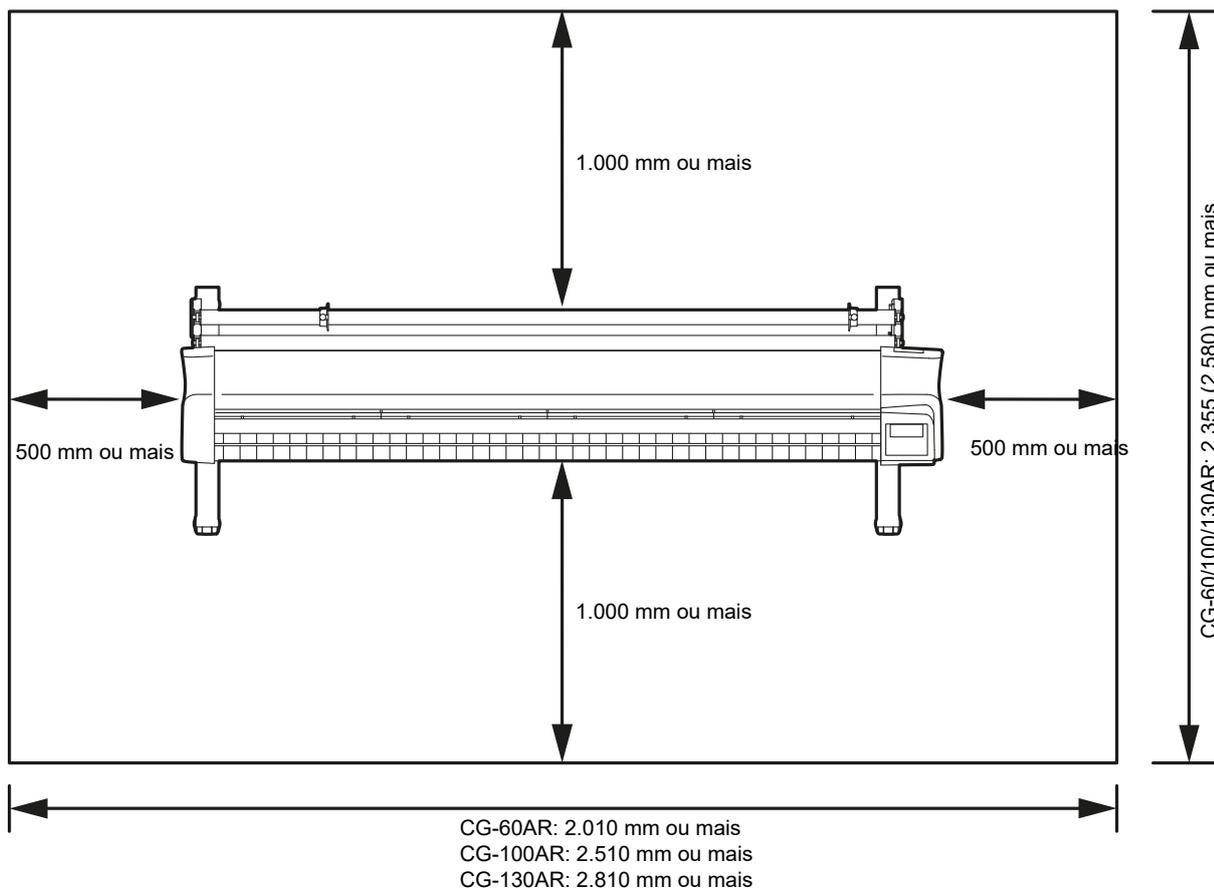


Etiqueta de Aviso

Familiarize-se com as informações contidas nas etiquetas de aviso.

Caso alguma marcação esteja ilegível em decorrência de manchas ou caso tenha se soltado, adquira uma nova com seu revendedor local ou com nosso departamento de assistência.

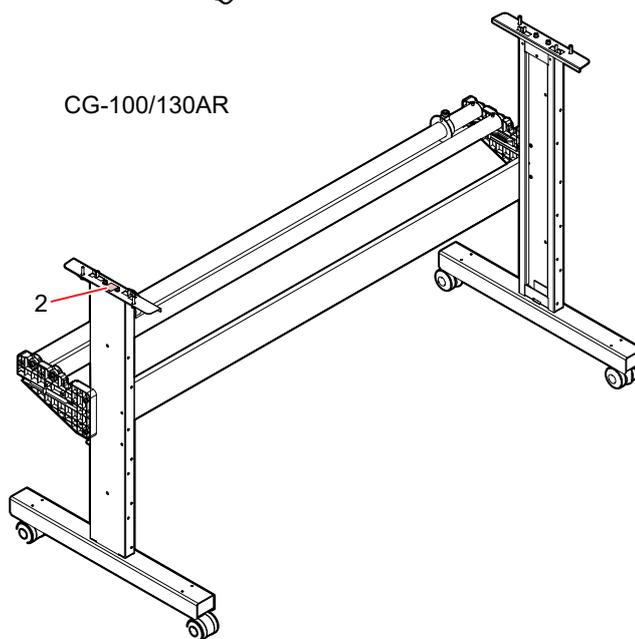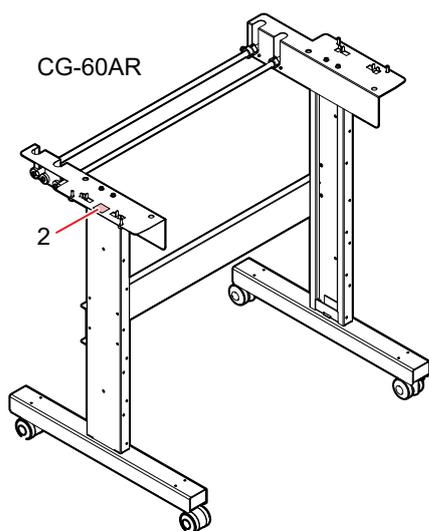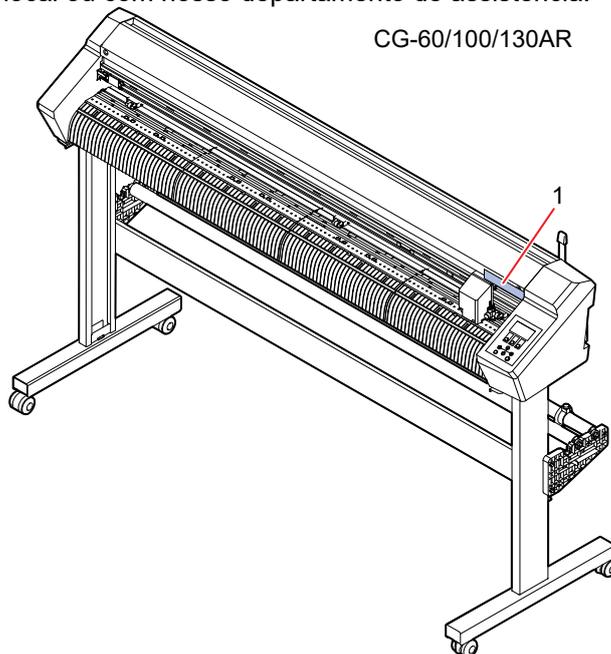

Nº	Código para encomenda	Etiqueta	Detalhes
1	M904451		<p>Etiqueta PL</p> <p>Tenha cuidado para não encostar no cortador ou nos roletes de alimentação durante a operação da máquina. A não observância pode resultar em ferimentos.</p>
2	M917473		<p>Etiqueta de cuidado</p> <p>Esta máquina deve ser montada por pelo menos duas pessoas.</p>



Precauções de Segurança da Série CG-AR

Fevereiro de 2021

MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.
2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPÃO

D203627-10-01022022

